


Ficha comercial

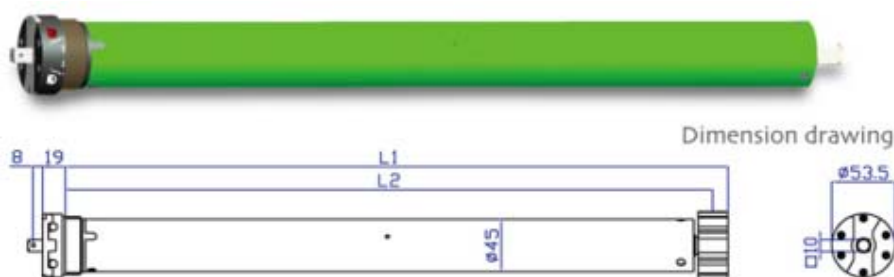

MOTOR PERSAX SPX 50 230V

(Motor tubular con final de carrera mecánico)

- Control por pulsador

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL FEATURES / DONNES TECHNIQUES

Tensión y frecuencia de alimentación: 230 V / 50 Hz

Grado de protección: IP44

DIMENSIONES	20 Nm	30 Nm
L1 (mm)	467	537
L2 (mm)	449	519

DATOS TÉCNICOS	20 Nm	30 Nm
PAR (Nm)	20	30
VELOCIDAD (min ⁻¹)	15	
Nº VUELTAS MÁX	22	
INTENSIDAD (Amp)	0.64	0.83
POTENCIA (W)	145	191
FACTOR DE SERVICIO (min)	4	

ÁBACO SELECCIÓN

Altura máx. de persiana	20 Nm	30 Nm
1,5 m (eje 60)	37 Kg	54 Kg
2,5 m (eje 60)	32 Kg	46 Kg
1,5 m (eje 70)	34 Kg	50 Kg
2,5 m (eje 70)	30 Kg	42 Kg

La información de este documento es propiedad de Persianas Persax S.A. La reproducción parcial o completa de la misma sin el permiso escrito de la empresa queda totalmente prohibida. Se emprenderán las medidas legales oportunas en caso de no cumplir esta disposición.

www.persax.com

central@persax.es